




SELTHAAN® SPOUWPIR

PIR hardschuim, 2 zijden alu meerlagen complex.

- λ_D -waarde: 0,023 W/(m.K)

platen per pak	dikte in mm	eenheid	prijs per m ² in euro	R _D waarde (m ² .K)/W	R _C waarde* (m ² .K)/W	voor-raad
8	50	m ²	13,27	2,15	2,73	🏠
7	60	m ²	15,02	2,60	3,13	🏠
6	70	m ²	16,86	3,00	3,53	🏠
5	82	m ²	19,06	3,55	4,01	🏠
5	90	m ²	20,53	3,90	4,33	🏠
4	100	m ²	22,36	4,30	4,73	🏠

* voorbeeldconstructie inclusief 4 RVS ankers (4 mm) conform NEN 1068.
Emissiecoëfficiënt $\epsilon=0,1$ resulteert in R_m luchtsponw = 0,57 (m².K)/W.

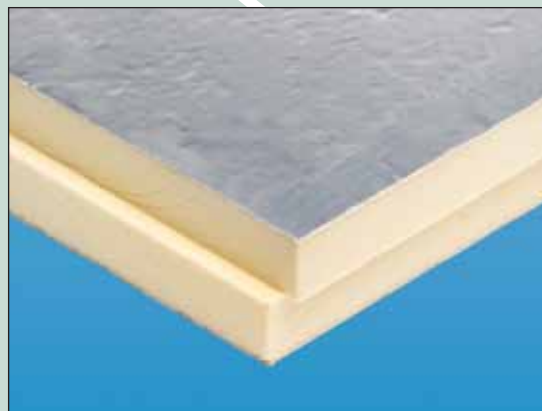

- afmeting 1200x600 mm
- verpakt in folie
- sponning rondom



SELTHAAN® SPOUWPIR PLUS

20 mm glaswol, PIR hardschuim, toplaag alu meerlagen complex.

- λ_D -waarde PIR: 0,023 W/(m.K)
- λ_D -waarde glaswol: 0,035 W/(m.K)

platen per pak	dikte in mm	eenheid	prijs per m ² in euro	R _D waarde (m ² .K)/W	R _C waarde* (m ² .K)/W	voor-raad
7	20/40	m ²	14,66	2,30	2,86	🏠
6	20/50	m ²	16,41	2,70	3,27	🏠
5	20/60	m ²	18,15	3,15	3,67	🏠
5	20/70	m ²	20,00	3,60	4,07	🏠
4	20/82	m ²	22,20	4,10	4,55	🏠
4	20/90	m ²	23,67	4,45	4,88	🏠
3	20/100	m ²	25,50	4,90	5,20	🏠


* voorbeeldconstructie inclusief 4 RVS ankers (4 mm) conform NEN 1068.
Emissiecoëfficiënt $\epsilon=0,1$ resulteert in R_m luchtsponw = 0,57 (m².K)/W.



- afmeting 1200x600 mm
- verpakt in folie
- sponning rondom



TOEBEHOREN SPOUW

artikel	kleur	diameter	aantal per pak	prijs per 100	voor-raad
 ECOSPOUW CLIP voor SELTHAAN® SPOUWPIR (met klemvast clipsysteem)	groen	70 mm	250 st.	5,53	🏠

artikel	kleur	diameter	lengte in mm	aantal per pak	prijs per 100	voor-raad	
 ECO HR PLUG voor SELTHAAN® SPOUWPIR en SELTHAAN® SPOUWPIR PLUS	grijs	8 mm	tbv isolatie t/m 60 mm	115	250 st.	12,10	🏠
			t/m 82 mm	135	250 st.	12,85	🏠
			t/m 100 mm	155	250 st.	14,35	🏠